

**OPTION**



## TRANSMETTEUR GSM

**Téléassistance sans ligne de téléphone fixe  
+ 7 € TTC/mois**

Ce transmetteur de dernière génération, est proposé aux usagers n'ayant pas de lignes. Totalement indépendant des lignes "fixes", il fonctionne uniquement via un réseau téléphonique GSM grâce à une carte SIM intégrée fournie. Il s'agit d'une carte SIM multi-opérateur qui choisit automatiquement le meilleur réseau disponible, il n'y pas de limite de temps de communication.

### Caractéristiques techniques

Poids	1143g
Dimensions (L x l x H)	195x215x36 mm (Lx lx H)
Alimentation	230 v ac 13A, adaptateur secteur
Batterie	capacité de 1200 mAh - chargement en continu
Programmation	50 heures en veille, 40 heures avec un appel de 30 minutes en interphonie à distance - logiciel - poste téléphonique
Fréquence Radio	869,2125 Mhz - conforme à la norme européenne sur l'Alarme Sociale
Interphonie GSM	Full Duplex automatique (mains libres) - Half Duplex - 4 niveaux de volume quad band 850/900/1800/1900 Mhz
Connexions externes	Câble téléphonique de 3 mètres - Câble d'alimentation de 3 mètres 3 boutons (appel d'alarme, programmation/annulation, services)
Fonctions	Décroché à distance du téléphone Diffusion de messages vocaux : émission d'un appel, message de prévention... Possibilité de raccorder jusqu'à 35 périphériques (autres déclencheurs, détecteurs de chute, de fumée, de gaz, de monoxyde de carbone, d'activité/inactivité...)

### Environnement

Température	Utilisation : 0°C à 45°C - Stockage : -10°C à 50°C
Humidité	Utilisation : 0 à 80% - Stockage : 0 à 93%

### Normes

EMC Sécurité	EN55022, EN50130-4, EN301 489-1, EN301 489-3
Radio	EN60950 EN300 220-2 Cat 1
CE	Conforme
Alarme sociale	EN 50134-1 : 2002, EN50134-2 : 1999 (déclencheur), EN50134-3 : 2001
Conception et fabrication	ISO 9001 : 2008

### Déclaration de conformité

Cet équipement est conforme aux exigences de la directive Européenne R TTE 2014/ 53/ UE

**PREVIS**

**OPTION**



## **DETECTEUR DE FUMEE**

**Détecteur relié au centre d'écoute et d'assistance :**  
**+ 3 € TTC/mois**

Capteur de dernière génération utilisant un dispositif de détection de fumée. Le capteur émet une alarme sonore et déclenche automatiquement un appel vers le centre d'écoute et d'assistance, avec un message spécifique.

Le détecteur de fumée fonctionne avec une pile de type lithium 9 – autonomie 5 ans.

### **Comment fixer le détecteur de fumée ?**

Le socle du détecteur de fumée est préparé avec des bandes adhésives type « scratch », il devra être fixé dans la pièce principale au plafond. Le couvercle du détecteur de fumée ne pourra être fermé qu'en présence de la pile.

Attention à ne pas le fixer à proximité de sources principales de fumées telles que la cuisinière ou cheminée, ce qui pourrait troubler le bon fonctionnement de notre détecteur.

Une fois la mise en service terminée, un test de bon fonctionnement devra être effectué, à l'aide d'une cigarette par exemple.



**L'installation d'un détecteur de fumée est obligatoire dans tous les logements selon le décret n°2011-36 du 10 janvier 2011 avant le 08 mars 2015.**

**OPTION**



## **COFFRE A CLES**

**+ 55 € TTC**

### **Caractéristiques du produit**

- ✓ Compartiment sécurisé pouvant stocker plusieurs clés Combinaison programmable pour une sécurité optimale
- ✓ Corps en zinc massif pour une meilleure résistance au martelage et au sciage Double verrouillage à taquets pour une meilleure résistance
- ✓ Design mural pour une installation permanente (kit de montage inclus)
- ✓ Protection pour une meilleure résistance aux intempéries et une plus grande discrétion
- ✓ Pour plus de sécurité, installez le coffre à clés dans un endroit discret

### **Homologation**

- ✓ Centre National de Protection et de Prévention : Compatible avec les assurances


### **Spécificités du produit**

- ✓ Corps en métal large de 105 mm pour une meilleure résistance
- ✓ Personnalisation de la combinaison à 4 chiffres
- ✓ Dimensions extérieures (H x L x P) : 13,5 cm x 10,5 cm x 4,6 cm
- ✓ Dimensions intérieures (H x L x P) : 9,6 cm x 6,4 cm x 3,5 cm
- ✓ Poids : 1,3 Kg

nb : Si vous domiciliez dans un appartement, son installation implique une autorisation au préalable du syndicat de copropriété de l'immeuble.

# Master SELECT ACCESS™ Lock

# 5415EURD    Modèle à Montage Mural

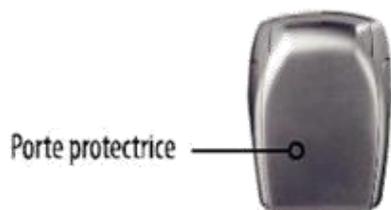

Porte protectrice

Boutons d'ouverture



Compartiment de rangement des clés



Levier de réinitialisation



## Programmer une nouvelle combinaison :

La combinaison préalablement installée est cachée derrière l'emballage du produit.

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions ci-dessus).
2. Déplacez le bouton "reset" vers la droite et en avant. Le bouton reste dans cette position.
3. Composez votre propre combinaison.
4. Remettez le bouton « reset » dans sa position initiale : poussez vers le bas et à gauche.
5. Fermez la porte du compartiment.
6. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
7. Fermez la porte de protection (B).

## Fixer Select Access sur un mur.

Pour une plus grande sécurité, installez Select Access dans un endroit discret. Vous aurez besoin : crayon ou marqueur, tournevis cruciforme, niveau, foret et mèche. Pour certaines surfaces (béton) des chevilles et un marteau sont recommandés.

1. Ouvrez la porte du compartiment (consultez les instructions ci-dessus).
2. Positionnez la plaque de métal sur la surface souhaitée.
3. Utilisez un niveau pour vérifier que la plaque est bien horizontale.
4. Marquez l'emplacement des trous pour les vis sur la surface.
5. Retirez la plaque.
6. Percez les trous.
7. Si besoin utilisez un marteau pour placer les chevilles.
8. Positionnez la boîte à clé sécurisée sur le mur, placez la plaque de métal à l'intérieur, les trous devant être les uns en face des autres.
9. Insérez et serrez les vis.
10. Fermez la porte du compartiment
11. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison (A).
12. Fermez la porte de protection (B).

## Rappel :

(A) Les boutons d'ouverture ouvriront le Select Access jusqu'à ce que vous brouillez la combinaison  
(B) Gardez la porte protectrice fermée pour une meilleure résistance aux intempéries et pour cacher le cadran de la combinaison.

Votre Select Access doit être solidement monté dans un endroit discret, non visible d'un endroit public et non visible d'un point d'observation général.